



Hahn Klemmband




Für die schnelle Montage ohne Bohren



Hahn „Klemmband“ – für die schnelle Montage ohne Bohren

Für Türen mit einem Flügelgewicht bis 80 kg kann das neue Klemmband auf den meisten Türprofilen mit Klemmnuten eingesetzt werden. Drei Eigenschaften machen das **Hahn-Klemmband** zu einem komfortablen Produkt:

- Ein zweigeteilter Befestigungsstein erleichtert die Montage des Türbandes. Die hochfesten Aluminium-Klemmsteine lassen sich an jeder Stelle der Euro-/Beschlagnut einbringen und fixieren.
- Die im Stein integrierte Befestigungshilfe eröffnet sowohl die Möglichkeit einer schnellen Ein-Mann-Montage als auch die Anbringung des Bandes vor Ort oder Ergänzung von Bändern am eingebauten Profil.
- Das **Hahn-Klemmband** ist ohne An- und Ausheben der Tür horizontal $\pm 1,5$ mm und vertikal + 4 mm verstellbar. Die erstmals in einem Klemmband eingesetzte patentierte Zahnbuchse sorgt für eine stufenlose Verstellung ohne Einfluss auf den Dichtungsdruck. Alle Verstellungen sind durch eine Person am eingehängten Türflügel ohne Lösen von Befestigungsschrauben durchführbar.

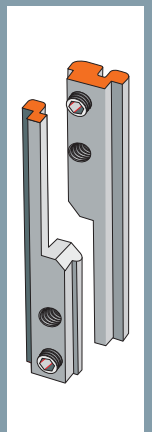



Klemmband (für Metalltüren)

Formschön und stabil

Das **Hahn-Klemmband** ist ebenso wie die Zahnbuchse aus Aluminium gefertigt und deshalb besonders langlebig. Dank seiner profilangepassten langen Bandlappen wird das Band kraft- und formschlüssig mit dem Profil verbunden und sorgt so für eine optimale Stabilität.

Bei Klemmbändern handelt es sich um systemangepasste Bänder, die in enger Zusammenarbeit mit den Profilverstellern entwickelt wurden. Spezielle Profilkombinationen benötigen spezielle Varianten. Zur Anfrage und Auftragsbearbeitung ist daher die genaue Angabe der jeweils verwendeten Profilkombinationen erforderlich. Alle Montage-Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten.

Wie alle Hahn-Bänder ist auch das **Klemmband** absolut wartungsfrei und in allen gängigen RAL- und Eloxalfarben lieferbar.

Ausschreibungstext für Architekten

„Hahn-Klemmband“

- Zweiteiliges Türband für nahezu alle Metalltüren aus Profilen mit Klemmnut
- Bandkörper und alle Befestigungselemente aus nichtrostenden Werkstoffen
- Zulässiges Flügelgewicht bei Verwendung von zwei Bändern 80 kg
- Höhenverstellung am eingehängten Türflügel + 4 mm
- Horizontalverstellung $\pm 1,5$ mm
- Wartungs- und spielfreier Sitz aller Lager-/Führungselemente.